



TOM
PERFIL LED

 **SUPRA**

www.supradesarrollos.com

TOM

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Luminarias decorativas de estilo lineal.
La familia de perfiles LED TOM, son un
acento estético para tus espacios.

Uso previsto

- Interior Decorativo
- Oficina
- Boutique

Material

Perfiles LED fabricados en aluminio
con recubrimiento de pintura
electroestática color negro, cuenta
con difusores de acrílico opalino de
PMMA. Las luminarias TOM cuentan
un grado de protección IP40.

Garantía


3 años de garantía. A reserva de que
se haya seguido las especificaciones
en el manual de instalación del
producto.



TOM10



TOM20

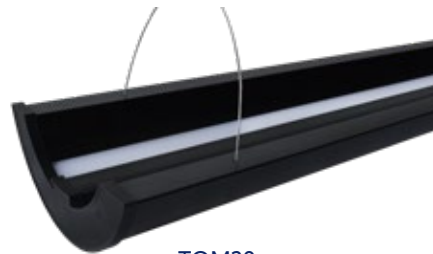

TOM30



TOM40



TOM10

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, brinda una iluminación directa desde su par de difusores de acrílico opalino.

Instalación


Adecuado para suspensión por cable o montaje al ras del techo.



Características


- Serie: TOM10-40W-40K
- IRC: 80
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 3,565 lúmenes
- Voltaje: 100 - 277 V~
- Método de atenuación: 0-10 V (DC)
- Temperatura de color: 4000 K (Más opciones de CCT, con su agente de ventas)

Dimensiones



Largo: 1200 mm


Distribución de luz

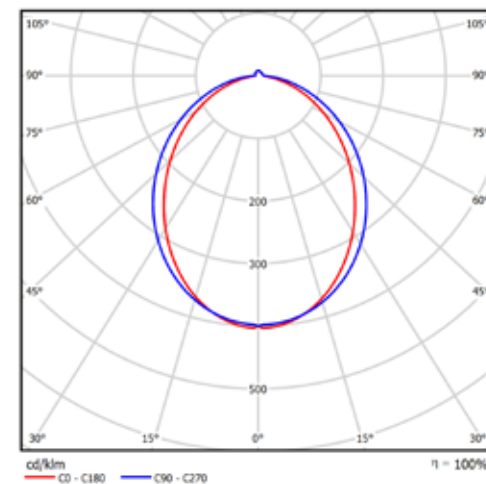

TOM20

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, brinda una iluminación directa e indirecta simultáneamente desde sus difusores de acrílico opalino.

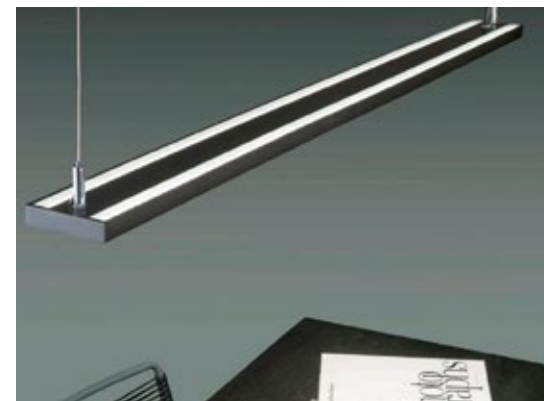


Instalación

Adecuado para suspensión por cable o montaje al ras del techo.

Características


- Serie: TOM20-40W-40K
- IRC: 80
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 4,577 lúmenes
- Voltaje: 100 - 277 V~
- Método de atenuación: 0-10 V (DC)
- Temperatura de color: 4000 K (Más opciones de CCT, con su agente de ventas)

Dimensiones



Largo: 1200 mm

Distribución de luz

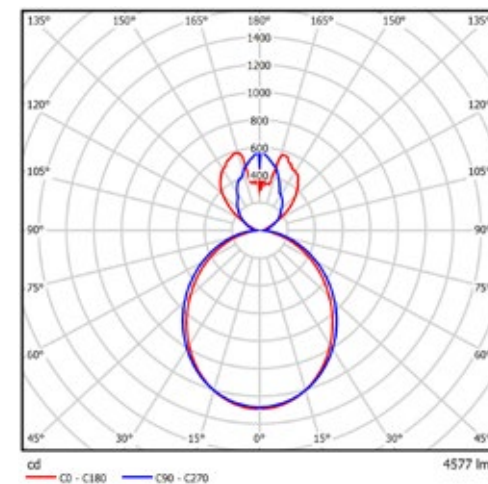

TOM30

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED curvo, ilumina de forma directa e indirecta simultáneamente desde sus difusores de acrílico opalino.

Instalación


Adecuado para suspensión por cable o montaje al ras del techo.



Características


- Serie: TOM30-40W-40K
- IRC: 80
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 2,850 lúmenes
- Voltaje: 100 - 277 V~
- Método de atenuación: N/A
- Temperatura de color: 4000 K (Más opciones de CCT, con su agente de ventas)

Dimensiones



Largo: 1200 mm

Distribución de luz

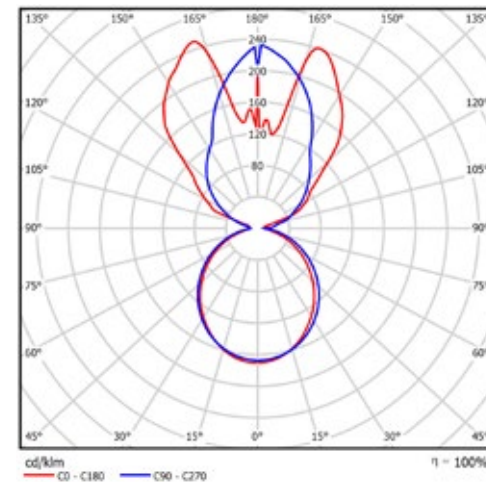

TOM40

FICHA TÉCNICA
PERFILES LED

Perfil LED, ilumina de forma directa e indirecta simultáneamente desde sus difusores de acrílico opalino.

Instalación


Diseñada para suspensión por cable o montaje al ras del techo.



Características


- Serie: TOM40-40W-40K
- IRC: 80
- Potencia: 40W
- Flujo luminoso: 3,589 lúmenes
- Voltaje: 100 - 277 V~
- Método de atenuación: 0-10 V (DC)
- Temperatura de color: 4000 K (Más opciones de CCT, con su agente de ventas)

Dimensiones

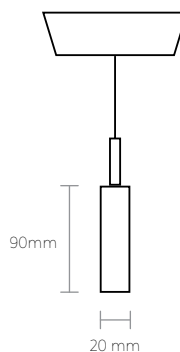

Largo: 1210 mm

Distribución de luz

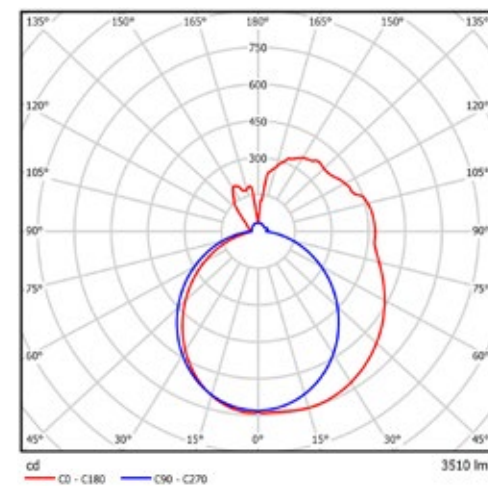

Contacto

Corporativo: Antireeleccionistas
No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal
Monterrey, N.L.

T: (81) 8676-0127

 81 8476-3565



Supra Desarrollos Tecnológicos

info@supradesarrollos.com

servicioaclientes@supradesarrollos.com

www.supradesarrollos.com