



**Supra Desarrollos
Tecnologicos S.A. de C.V.**

GARANTÍA

Modelo: _____
No. de Serie: _____
Marca: _____
Fecha de Compra: _____
Lugar de Adquisición: _____
Domicilio: _____

SUPRA Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. garantiza este producto por un año a partir de su fecha de compra.

Esta garantía incluye, balastos electrónicos y defectos de fabricación.

No aplica en: Lámparas ni daños ocasionados por errores de instalación.

OBSERVACIONES:

1. Para hacer válida esta garantía, el usuario deberá presentar el producto completo, está póliza y la nota o factura de compra en la empresa distribuidora donde fue adquirido.
2. SUPRA Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V. se compromete a reparar o reponer el producto sin costo alguno en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto.
3. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - a) Cuando el producto no se haya operado o instalado conforme al instructivo proporcionado.
 - b) Cuando el producto haya sido utilizado con una lámpara de mayor potencia que la recomendada para su uso o que no cumpla con los requerimientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM).
 - c) Cuando el producto haya sido sometido a una variación de voltaje superior a $\pm 10\%$ del voltaje nominal.
 - d) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas en el instructivo de instalación.
 - e) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por SUPRA Desarrollos Tecnológicos, S.A. de C.V.
 - f) Cuando el luminario haya sido operado fuera del rango de -40°C a 55°C de temperatura ambiente en área de la instalación.

Las partes o refacciones de este producto pueden ser adquiridas en la empresa distribuidora donde se efectuó la compra o con cualquiera de las concesionarios autorizados.

Este producto esta fabricado por:

SUPRA Desarrollos tecnológicos, S.A. de C.V.

RFC: SDT-880803-537

Antirreeleccionistas #120A Col. Antonio I. Villareal

C.P. 64390 Monterrey, N.L. México

Tel/Fax: 867-601-27 / 867-601-47

867-644-37/ 840-006-84

info@supradesarrollos.com

SUPRALUX

Manual de Instalación

Aplicable al siguiente modelo

PLED-230-LX-36W-MV-28K


PLED-230-LX-36W-MV-35K

PLED-230-LX-36W-MV-41K

PLED-230-LX-36W-MV-50K

PLED-230-LX-36W-MV-57K

PLED-230-LX-36W-MV-65K

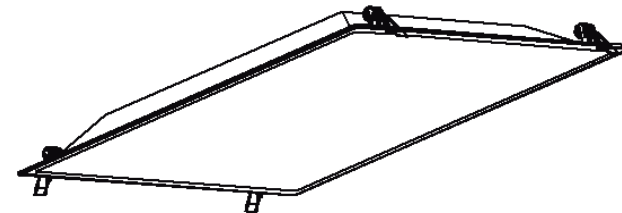


IMPORTANTE:


Lea las instrucciones antes de realizar la instalación

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido mensajes importantes de seguridad en este manual, lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO** Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

 **ADVERTENCIA** Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Partes Incluidas

Abra el empaque y obtenga todas las partes del luminario. Cerciérese de que todas las partes estén incluidas:

- 1 Luminario Modelo PLED-230-LX
- 1 Manual de Instalación
- Garantía del producto

Herramienta Necesaria

Verifique que cuenta con todas las herramientas indispensables para instalación del luminario:

- Pinzas de electricistas
- Cinta de aislar vinílica
- Pinzas para cables
- Desarmador

Antes de Empezar

Ubicación de su luminario:

- Revise el lugar donde se va a instalar su luminario.
- Asegúrese de tener a la mano todo lo necesario para una correcta instalación.
- Efectuar una adecuada instalación es su responsabilidad.

Requerimientos Eléctricos


Verifique con un electricista calificado que su suministro de energía eléctrica sea correcto. Debe de tomarse en cuenta que este tipo de instalaciones requiere una instalación eléctrica con las siguientes características:

- Tensión Nominal: 85 a 277Vac. ~
- Frecuencia: 50/60Hz

Características Eléctricas

Revisar la etiqueta de las características eléctricas del producto.

- Corriente: 0.42-0.13 Amperes
- Consumo: 36Watts

 **ADVERTENCIA** Antes de instalar, desconecte el suministro de energía eléctrica.

Elaborado por: Josué Ornelas
 Revision:04
 Vigencia a partir de: 15/07/2016

PASO 1

Verificar que el suministro de energía se encuentre desactivado.

PASO 2

Identificar el área donde se desea instalar el luminario, si es en Plafón liso o Tablaroca.

PASO 3

Para instalación en Plafón liso.

Realizar el marcado de un cuadrado de 580mm por 580mm en el área a colocar y posteriormente realizar el corte, en un Plafón reticular.

Montar sobre la estructura del plafón.




FIG. A

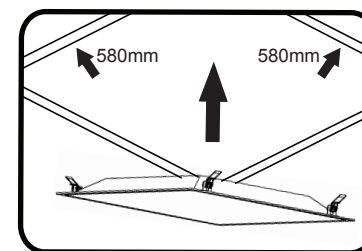


FIG. B

PASO 4

Introducir la luminaria en la perforación realizada, como se muestra a continuación en Plafón liso.

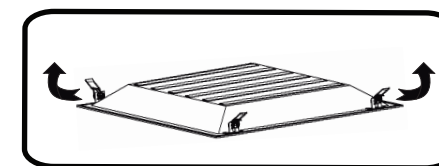


FIG. I

*Nota: Levantar los seguros como se muestra en la Fig. I e introducir la luminaria en el orificio.

PASO 5

Realizar las conexiones como se muestra en el diagrama.

